DISSIPATORI di rifiuti alimentari per cucine domestiche

A NORMA DI LEGGE

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del 3 Gennaio 2009

Misure urgenti in materia di rifiuti

"1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

Caratteristiche dei dissipatori ed erogatori InSinkErator

I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator **eliminano immediatamente i rifiuti alimentari,** al posto di lasciarli nella pattumiera (da cui possono emanare cattivi odori e far proliferare batteri e attirare insetti) garantendo **igiene, pulizia** e **sicurezza** all'interno della Vostra cucina.

Tutti i modelli sono **estremamente compatti,** trovano posto sotto il lavello senza occupare spazio prezioso. L'alto isolamento acustico non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo e ne agevola l'uso quotidiano.

Il COMMA 3 DELL'ARTICOLO 107 (DL 152/2006), modificato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03/1/2009, autorizza l'uso dei dissipatori di rifiuti alimentari nello smaltimento dei rifiuti organici domestici e la compatibilità degli stessi con gli scarichi fognari.

La PROCEDURA DI DISSIPAZIONE DEL RIFIUTO ALIMENTARE è molto rapida e si esaurisce in pochi minuti. L'interruttore pneumatico garantisce la massima sicurezza di utilizzo.

Dissipatori serie

EVOLUTION® Pagg. 234-235

Dissipatori

MODELLI 65, 55, 45 Pagg. 236-238

Dissipatore

MODELLO LC-50 Pagg. 239

Erogatori

HC1100, GN1100, HC 3300, H 3300 Pagg. 244-245

⚠ CHIARIMENTI SULLA GARANZIA CONVENZIONALE I&D SRL

- Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal **"Certificato"**, numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio.
- **Il produttore americano InSinkErator si avvale di diversi importatori per la distribuzione in Europa e via Internet, è quindi per Voi importante dimostrare "chi è" il responsabile della RC Prodotti in Italia del Vs. elettrodomestico esibendo il Certificato di Garanzia Convenzionale numerato allegato dal distributore al prodotto.**
- Il mercato è libero e il punto vendita che Vi ha venduto il dissipatore InSinkErator può averlo ricevuto attraverso la filiera di distribuzione da uno qualsiasi degli importatori, non necessariamente dalla nostra società o l'utilizzatore stesso deve averlo acquistato in Internet. Solo la presentazione del nostro Certificato di Garanzia Convenzionale ne determina con sicurezza la provenienza dalla nostra società e il Vostro diritto a godere delle facilitazioni in esso previste. Senza questo certificato non verrà concessa nessuna assistenza gratuita.

Modello EVOLUTION® 200

Il top di gamma, dissipazione del rifiuto in 3 fasi, massima silenziosità

- Tecnologia di dissipazione in tre fasi
- Camera di dissipazione in acciaio
- In grado di sminuzzare tutti i rifiuti alimentari anche quelli più “difficili”
- Più silenzioso del 60% rispetto ai normali dissipatori
- Adatto anche per installazione su imbarcazioni

www.insinkerator.it

Modello EVOLUTION® 200	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1971200	1.250,00

A	B	C	D	E
344	185	64	234	168

Caratteristiche del dissipatore **EVOLUTION® 200**

Più silenzioso del 60% rispetto ai normali dissipatori

Tappo “salvaposate” a cestello in acciaio inox

Tecnologia di dissipazione in tre fasi: granulometria sottile
Disco e anello di dissipazione in acciaio

Disponibile come accessorio l’interruttore magnetico di massima sicurezza ad immissione discontinua; da inserire nel foro del lavello ove, in posizione capovolta, ha funzione di tappo.

Microprocessore (inverter) per incremento di potenza x 4

Grande camera di dissipazione in acciaio inox da 1180 ml
Rivestimento anticorrosione della camera di scarico
Immissione continua

Funzionamento con interruttore ad aria pneumatico incorporato

0,75 Hp
Peso: 12,00 Kg. imballato

Inversione automatica del senso di rotazione “Autoreverse”

Motore a induzione Dura-Drive™

Tecnologia Quick Lock® per un assemblaggio e un’installazione facile e veloce

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d’installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L’installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L’impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Modello EVOLUTION® 100

Compatto e silenzioso

- Tecnologia di dissipazione in due fasi
- Riduzione dei rifiuti in piccole particelle
- Funzionamento più silenzioso fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali

www.insinkerator.it

Modello EVOLUTION® 100	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1971100	990,00

A	B	C	D	E
312	171	64	205	168

Caratteristiche del dissipatore **EVOLUTION® 100**

Più silenzioso del 40% rispetto ai normali dissipatori

Tappo “salvaposate” a cestello in acciaio inox

Tecnologia di dissipazione in due fasi, per uno sminuzzamento dei rifiuti in piccole particelle

Disponibile come accessorio l’interruttore magnetico di massima sicurezza ad immissione discontinua; da inserire nel foro del lavello ove, in posizione capovolta, ha funzione di tappo.

Funzionamento con interruttore ad aria pneumatico incorporato

Grande camera di dissipazione da 1005 ml
Rivestimento anticorrosione della camera di scarico
Immissione continua

Inversione automatica del senso di rotazione “Autoreverse”

0,70 Hp
Peso: 10,00 Kg. imballato

Motore a induzione Dura-Drive™

Tecnologia Quick Lock® per un assemblaggio e un’installazione facile e veloce

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d’installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L’installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L’impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

DISSIPATORI E DISPENSER

Modello 65

Prestazioni elevate e immissione continua

- Gestione di buona quantità di rifiuti domestici
- Inversione automatica del senso di rotazione (“Autoreverse”)
- Funzionamento più silenzioso del 20% rispetto ai dissipatori tradizionali

www.insinkerator.it

Modello 65	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1971165	640,00
		modello **con tappo salvaposate**	
		1971065	630,00
		modello **senza tappo salvaposate**	

Modello 65

A	B	C	D	E
318	168	64	185	131

Caratteristiche del dissipatore **Modello 65**

Più silenzioso del 20%

Capacità della camera di dissipazione: 980 ml

Tecnologia di dissipazione a una fase

0,65 Hp
Peso: 9,00 Kg imballato

Funzionamento con interruttore ad aria pneumatico incorporato

Inversione automatica del senso di rotazione “Autoreverse”

Motore a induzione Dura-Drive™

Tecnologia Quick Lock® per un assemblaggio e un’installazione facile e veloce

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d’installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L’installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L’impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Modello 55

Pratico e funzionale
- Immissione continua
- Elementi di dissipazione in acciaio
- Motore elettrico ad induzione: affidabile e silenzioso
- Privo di interruttore On/Off

www.insinkerator.it

Modello 55	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1971055	380,00

Modello 55

A	B	C	D	E
318	168	64	173	131

Caratteristiche del dissipatore **Modello 55**

Tecnologia di dissipazione a una fase

0,55 Hp
Peso: 8 Kg imballato

Capacità della camera di dissipazione: 980 ml

Gli scarti di cibo trattati con i nostri dissipatori possono essere utilizzati per produrre fanghi di depurazione o biogas, nell'ambito di una moderna filosofia di gestione dei rifiuti. Quando il materiale riciclato viene utilizzato come fonte di energia o fertilizzante, il ciclo ricomincia!

Motore a induzione Dura-Drive™

Tecnologia Quick Lock® per un assemblaggio e un'installazione facile e veloce

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Reclami tardivi non saranno accettati

Modello 45

Pratico, funzionale, economico
- Adatto per un uso attento e scrupoloso
- Kit di montaggio Quick Lock®
- Facilmente installabile
- Privo di interruttore On/Off

www.insinkerator.it

Modello 45	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1971045	270,00

Modello 45

A	B	C	D	E
318	168	64	159	131

Caratteristiche del dissipatore Modello 45

Tecnologia di dissipazione a una fase

0,55 Hp
Peso: 7,50 Kg imballato

Capacità della camera di dissipazione: 980 ml

Gli scarti di cibo trattati con i nostri dissipatori possono essere utilizzati per produrre fanghi di depurazione o biogas, nell'ambito di una moderna filosofia di gestione dei rifiuti. Quando il materiale riciclato viene utilizzato come fonte di energia o fertilizzante, il ciclo ricomincia!

Motore a induzione Dura-Drive™

Tecnologia Quick Lock® per un assemblaggio e un'installazione facile e veloce

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Modello LC-50 Professional

La soluzione ideale per famiglie numerose

- Elettrodomestico consigliato per imbarcazioni o nucleo familiare numeroso (6 o più persone)
- Azionamento mediante interruttore a tappo magnetico di massima sicurezza (incluso nel prezzo), indispensabile in presenza di personale dipendente: domestici, cuochi, etc.
- Funzionamento silenzioso grazie a robusti cuscini di montaggio in Hyca
- Camera di dissipazione in acciaio

www.insinkerator.it

Modello LC-50	Dimensioni in mm	Codice	Euro
	Modello LC-50 Professional	1975078	1.430,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
362	85	125	87	24	187	101	145	33

Caratteristiche del dissipatore LC-50

Azionamento mediante interruttore magnetico di massima sicurezza a immissione discontinua (incluso nel prezzo)

Tappo "salvaposate" a cestello in acciaio inox

Disco in acciaio
Corona dentata e martelletti in lega di bronzo

Camera di dissipazione in acciaio di grande capacità da 1200 ml

Robusti cuscini di montaggio in Hycar inseriti al di sopra e al di sotto della camera di dissipazione per un ottimale isolamento acustico e una netta riduzione delle vibrazioni

Grande camera di dissipazione
in acciaio inox da 1180 ml
Rivestimento anticorrosione della camera di scarico
Immissione continua

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Reclami tardivi non saranno accettati

RIEPILOGO TECNICO

Dissipatori compatti e potenti prodotti in U.S.A. dal numero UNO tra le marche mondiali

- Più igienici, pratici e rispettosi dell’ambiente
- Sminuzzano facilmente gli avanzi dei pasti
- Più silenziosi fino al 60% in meno rispetto ai normali dissipatori
- Compatibili con impianti di fitodepurazione

www.insinkerator.it

RIEPILOGO
Caratteristiche tecniche

	EVOLUTION® 200	EVOLUTION® 100	Modello 65	Modello 55	Modello 45	Modello LC-50 Professional
Giri motore **RPM**	**1425**	**1425**	**1425**	**1425**	**1425**	**1425**
Assorbimento medio **(W-A)**	**380-8.1**	**380-8.1**	**405-8.1**	**370-7.1**	**370-7.1**	**405-8.1**
Consumo medio	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Inverter: incremento automatico di potenza **1x4**	✓	-	-	-	-	-
Volume camera di dissipazione **ml**	**1180**	**1005**	**980**	**980**	**980**	**1200**
Camera di dissipazione in acciaio	✓	-	-	-	-	✓
Piatto rotante in acciaio con “Auto-Reverse”	✓	✓	✓	-	-	✓
Corona di demolizione in lega di bronzo	-	-	-	-	-	✓
Martelletti di demolizione in lega di bronzo	✓	✓	✓	-	-	✓
Camera di scarico con guaina anticorrosione	✓	✓	-	-	-	✓
Anello antivibrazioni	✓	✓	-	-	-	-
Scarico antivibrazioni	✓	✓	-	-	-	-
Diaframma antispruzzo asportabile	✓	✓	✓	-	-	-
Tappo a cestello “salva-posate” incluso	✓	✓	-	-	-	✓
Interruttore pneumatico “on-off” incluso	✓	✓	✓	-	-	-
Modalità di dissipazione del rifiuto **fasi**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Isolamento acustico - barriera del rumore	★★★★	★★★	★★	★	---	★★
Interruttore magnetico di sicurezza optional	✓	✓	-	-	-	**compreso**
Periodo teorico di utilizzo “fine vita” **anni**	**10-12**	**8-10**	**6-8**	**4-6**	**3-4**	**8-10**
Dimensioni imballo **cm**	**35x28x36**	**33x34x33**	**23x23x38**	**23x23x38**	**19x19x38**	**26x26x43**
Peso imballato **Kg**	**12,0**	**10,0**	**9,0**	**8,0**	**7,5**	**15,0**

Note

Garanzia: Tutti i modelli sono coperti da garanzia legale a carico del venditore e di garanzia convenzionale a carico del distributore.

Tutti i modelli sono conformi alle norme CE e sono alimentati 220-240 V 50 Hz monofase.

Informativa contrattuale:
L’accettazione della condizione extrasconto per prodotti InSinkErator destinati all’esposizione al pubblico comporta l’automatica liberatoria ai sensi del D.L. vo 196/03 per l’inserimento del nominativo della società nel sito web: http://www.insinkerator.it

Titolare del trattamento è: **In-Sink-Erator division Emerson Electric Co.**
Croxley Green Business Park
Watford Herts WD18 8YH U.K.
Tel.: +44 (0) 1923 297 880

N.B.: questa condizione sarà riportata anche su documenti di consegna e fatture commerciali

Verificare l’integrità della merce alla consegna

Accessori
Dissipatori di rifiuti domestici

www.insinkerator.it

MADE IN USA

	Codice	Euro
Tappo “salvaposate” (in figura aperto / chiuso)	1975075	35,00
Interruttore magnetico di massima sicurezza ad immissione discontinua; l’interruttore, in posizione capovolta, ha funzione di tappo ed è da inserire nel foro del lavello	1975077	190,00
Kit collarino lavelli in marmo fino a 50 mm di spessore	1975491	75,00
Kit riduttore per scarico 2½"	1975490	170,00
Interruttore pneumatico completo (basetta con presa + pulsante pneumatico + tubicino 1,5 m) La procedura di demolizione dei rifiuti è molto rapida e si esaurisce in pochi minuti, l’interruttore pneumatico garantisce la massima sicurezza contro il pericolo di scariche elettriche	1975499	165,00
Kit collegamento troppopieno	1975512	35,00
Kit raccordo lavastoviglie: manicotto + 3 anelli a molla	1975511	65,00

Reclami tardivi non saranno accettati

EROGATORI di acqua bollente e fredda (non refrigerata)

Caratteristiche degli erogatori

Tutti gli erogatori InSinkErator di acqua bollente e fredda (non refrigerata) **sono dotati di un elemento filtrante** che riduce i livelli di cloro, piombo e impurità.

Sono comodissimi nel loro uso quotidiano, come la preparazione di tè, tisane e altre bevande calde.

L'acqua filtrata è a 98°C, e a temperatura impianto dallo stesso rubinetto.

Gli erogatori sono di facile installazione, e il serbatoio compatto occupa il minimo ingombro sotto al lavello.

www.insinkerator.it

Per una PULIZIA ACCURATA e SICURA senza bisogno di utilizzare detergenti aggressivi

Il SERBATOIO COMPATTO è posizionabile sotto al lavello, occupando il MINIMO INGOMBRO.

Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser.

L'elemento filtrante deve essere sostituito ogni 12 mesi.

Erogatore di acqua bollente e fredda (non refrigerata)

Acqua filtrata a 98° e fredda naturale dallo stesso rubinetto

- Eroga acqua filtrata bollente a 98° C o a temperatura impianto
- Dotato di elemento filtrante realizzato con una tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Una soluzione pratica che contribuisce ad alleviare i problemi di inquinamento connessi allo smaltimento delle bottiglie
- Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 246)

Modello HC1100	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1975518*	650,00
		1973082	290,00

Modello HC1100

A	B	C	D
213	140	102 (min.)	140

1973082 290,00 **Elemento filtrante (confez. da 2 pezzi)**

***Elemento riscaldante non incluso venduto separatamente (v. pag. 246)**

Erogatore di acqua bollente

Acqua filtrata a 98°C dal rubinetto

- Il modo più semplice per avere acqua bollente sempre pronta
- Dotato di elemento filtrante realizzato con una tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Non è necessario riempire il bollitore e aspettare che l'acqua giunga ad ebollizione, basta azionare il rubinetto erogatore
- Una soluzione economica che contribuisce a salvaguardare l'ambiente
- Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 246)

Modello GN1100	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1975520*	500,00
		1973082	290,00

Modello GN1100

A	B	C	D
213	140	111 (min.)	140

1973082 290,00 **Elemento filtrante (confez. da 2 pezzi)**

***Elemento riscaldante non incluso venduto separatamente (v. pag. 246)**

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Erogatore di acqua bollente e fredda (non refrigerata)

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua caldissima
- Eroga acqua calda a 98°C e acqua fredda filtrata
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 246)
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione

Modello HC3300	Dimensioni in mm	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		Cromato	1975521	840,00

*Elemento riscaldante non incluso venduto separatamente (v. pag. 246)

Erogatore di acqua bollente

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua caldissima
- Eroga acqua calda a 98°C
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 246)
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione

Modello H3300	Dimensioni in mm	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		Cromato	1975522	650,00

*Elemento riscaldante non incluso venduto separatamente (v. pag. 246)

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Elemento riscaldante per erogatori di acqua bollente

- Serbatoio in acciaio inox
- Capacità da 2,5 L
- Eroga 100 tazze all'ora a 98°
- 1.300 W, 220-240 V

Elemento riscaldante per erogatori	Dimensioni in mm	Codice	Euro
		1000177	880,00

Profondità unità:
171 mm max.
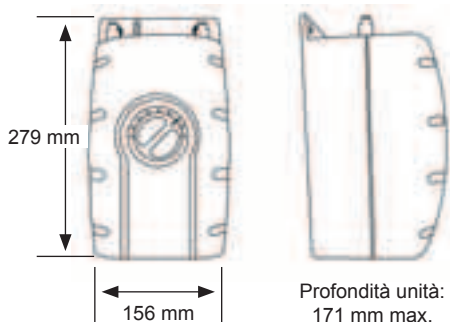
Caratteristiche **Elemento riscaldante per erogatori**

L'acqua proveniente dalla rete idrica viene filtrata e passa nel serbatoio di riscaldamento per l'erogazione di acqua calda o direttamente al rubinetto per la somministrazione di acqua a temperatura impianto.

Il serbatoio di acqua calda è dotato di un comando di regolazione della temperatura e viene alimentato tramite una normale presa elettrica.

Il serbatoio da 2,5 l viene installato sotto al lavello, occupando un minimo ingombro.

Di facile installazione; è inoltre dotato di una speciale tecnologia che contribuisce a proteggere gli elementi di riscaldamento

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Verificare l'integrità della merce alla consegna

Caratteristiche
degli erogatori di acqua bollente e fredda

Per preparare tè, tisane e altre bevande calde senza utilizzare bollitori o pentolini e senza spreco d'acqua; l'erogatore è in grado di fornire fino a 20 litri/ora di acqua a 98°C (modelli HC1100, GN1100)

Meccanismo di blocco a pressione (modello HC3300)

Per una pulizia accurata e sicura senza bisogno di utilizzare detergenti aggressivi

Per scottare le verdure e per la preparazione dei cibi; gli erogatori sono in grado di fornire fino a 25 litri/ora di acqua a 98°C (HC3300 e H3300)

Prodotto in un design semplice; il sistema è di facile installazione

Tutti gli erogatori sono dotati di un elemento filtrante che riduce livelli di cloro, piombo e impurità; aiuta a rimuovere cattivi sapori e odori, per migliorare il gusto di cibi e bevande.

Per rimuovere macchie particolarmente resistenti da pentole e stoviglie

La temperatura di 98° è ideale per pulire stoviglie, scaldare i biberon, togliere le etichette dai barattoli di vetro, riempire thermos, scongelare alimenti, e molto altro.

Il sistema di erogazione di acqua bollente rappresenta anche il metodo più sicuro per riscaldare l'acqua; la speciale valvola di chiusura del rubinetto interrompe immediatamente il flusso dell'acqua non appena si rilascia la leva di erogazione

Gli erogatori hanno un design moderno e attuale, sono compatti e affidabili.

Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser

Prestare molta attenzione durante l'utilizzo: l'acqua erogata è bollente!
La pulizia del serbatoio da depositi di calcare deve avvenire a cadenza annuale o in mancanza dell'addolcitore il filtro deve essere sostituito ogni 6 mesi

DISSIPATORI E DISPENSER

L'installazione deve essere conforme alla legge 46/90 del 1/1/1993 e successivo D.P.R. 15/11 1996 N. 661 - obbligatoria per tutte le abitazioni a partire dal Marzo 1995 - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

IL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI - DRA
SERVE ALL'AMBIENTE

Gentile cliente,
con l'acquisto di questo dissipatore di rifiuti alimentari, Lei è diventato possessore non solo di un comodo elettrodomestico, ma anche di uno strumento per uno smaltimento ed un riutilizzo efficienti della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, come previsto dalla legge 210/08, del 30 Dicembre 2008. Come Lei ben sa l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene gestita da Enti che sono preposti a questo tipo di servizio al fine di coordinare sul territorio la corretta gestione degli stessi. L'Ente incaricato della gestione di questo tipo di smaltimento e riutilizzo è stato indicato dalla Legge nel Gestore del Servizio Idrico Integrato che deve comunicare l'esistenza di un sistema di depurazione ed informare il pubblico in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi ed al quale deve essere comunicata l'installazione delle apparecchiature al fine di un controllo della loro diffusione sul territorio.
La nostra Azienda e la nostra Associazione UIDA-DRA della Federazione ANIMA, aderente a Confindustria, sensibili alle problematiche ambientali offrono la loro disponibilità agli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato italiani per contribuire alla diffusione delle informazioni sopra ricordate e per coordinare la raccolta dei dati relativi alle installazioni di dissipatori nelle aree da essi gestite.
Per tale ragione Lei troverà qui di seguito una scheda che le chiediamo di compilare all'atto dell'acquisto del dissipatore, inviandola ad ANIMA - UIDA DRA.
I dati contenuti nelle schede ricevute saranno comunicati, nello spirito di collaborazione prima ricordato, ai vari Enti Gestori anche in forma sintetica al fine di controllare la diffusione dei dissipatori di rifiuti alimentari nel territorio di pertinenza come previsto dalla legge.

da inviare in busta chiusa a:

IL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI - DRA
SERVE ALL'AMBIENTE

ANIMA - UIDA Gruppo DRA
via Scarsellini 13
20161 Milano

FAC-SIMILE documentazione allegata al dissipatore

COPIA DA CONSERVARE

A..../......

SCHEDA INFORMATIVA DI INSTALLAZIONE DI DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

Il/La sottoscritto/a.., nato/a...
il.., residente nel Comune di.., CAP........................, in Via.., informato del fatto che l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente deve essere informato del luogo in cui il dissipatore da me acquistato verrà installato:

DICHIARA

che in data......................ha acquistato il dissipatore di rifuti alimentari modello...
e che lo stesso verrà installato al seguente indirizzo: ....
....

Luogo ....
In fede...

I dati potranno essere utilizzati per le finalità comunicate nella presente scheda informativa e per le comunicazioni in essa contenute. Con la sottoscrizione della scheda l'utilizzatore acconsente alla trasmissione a terzi dei dati raccolti, anche aggregati in forma anonima. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

- -

COPIA DA INVIARE IN BUSTA CHIUSA

A..../......

SCHEDA INFORMATIVA DI INSTALLAZIONE DI DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

Il/La sottoscritto/a.., nato/a...
il.., residente nel Comune di.., CAP........................, in Via.., informato del fatto che l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente deve essere informato del luogo in cui il dissipatore da me acquistato verrà installato:

DICHIARA

che in data......................ha acquistato il dissipatore di rifuti alimentari modello...
e che lo stesso verrà installato al seguente indirizzo: ....
....

Luogo ....
In fede...

I dati potranno essere utilizzati per le finalità comunicate nella presente scheda informativa e per le comunicazioni in essa contenute. Con la sottoscrizione della scheda l'utilizzatore acconsente alla trasmissione a terzi dei dati raccolti, anche aggregati in forma anonima. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Reclami tardivi non saranno accettati